

AUFBAUANLEITUNG FÜR DAS STEILWANDZELT




Big-Vario 390

1. Zeltgerüst aus Packsack oder Karton schütten, nicht zerren.
2. Rohre nach Art und Länge sortieren, dabei die mit Federn verbundenen Gerüstteile zusammenstecken.
3. Zeltdach lt. Skizze zusammenstecken. Das Vordach noch nicht mit dem Hauptgerüst verbinden.
4. Zum Gerüst gehören 9 Beine und 1 Orkanstütze. Um eine Verwechslung der Gerüstbeine zu vermeiden, sind 3 Gerüstbeine mit einem farbigen Punkt markiert: A = grün; B = rot; C = gelb (sh. Gestänge-Skizzen). Bei den übrigen Gerüstbeinen handelt es sich um zwei verschiedene Längen. Die längsten Beine sind mit 1 gekennzeichnet (4 Stück) die restlichen mit 2 (2 Stück).
5. Das Gerüst auf halbe Höhe aufrichten; d.h. die Unterteile der Zeltbeine noch nicht mit den Oberteilen zusammenstecken. Das Auflegen der Zelthaut wird dadurch wesentlich erleichtert.
6. Außenzelt über das Gerüst legen.
7. Jetzt das Vordachgestänge mit dem Hauptgerüst verbinden.
8. Zelt auf ganze Höhe aufrichten; Beinteile zusammenstecken.
9. Außenzelt mit den dafür vorgesehenen Bändern am Gerüst festbinden; nicht an den Bändern reißen, ziehen Sie am Zeltstoff.
10. Bei geschlossenen Reißverschlüssen das Zelt winklig ausrichten und an den Ecken abspannen.
11. Danach sollte bei geschlossenen Reißverschlüssen das Zelt rundherum am Boden abgespannt werden. Bitte achten Sie darauf, daß die Reißverschlüsse nicht unter zu hoher Seitenspannung stehen. Eine gerade Grundlinie zeichnet ein exakt aufgestelltes Steilwandzelt aus.
12. Innenzelt einhängen und abspannen. Säubern Sie zuvor den Untergrund von harten Gegenständen.

Technische Änderungen vorbehalten.

Big Vario 390

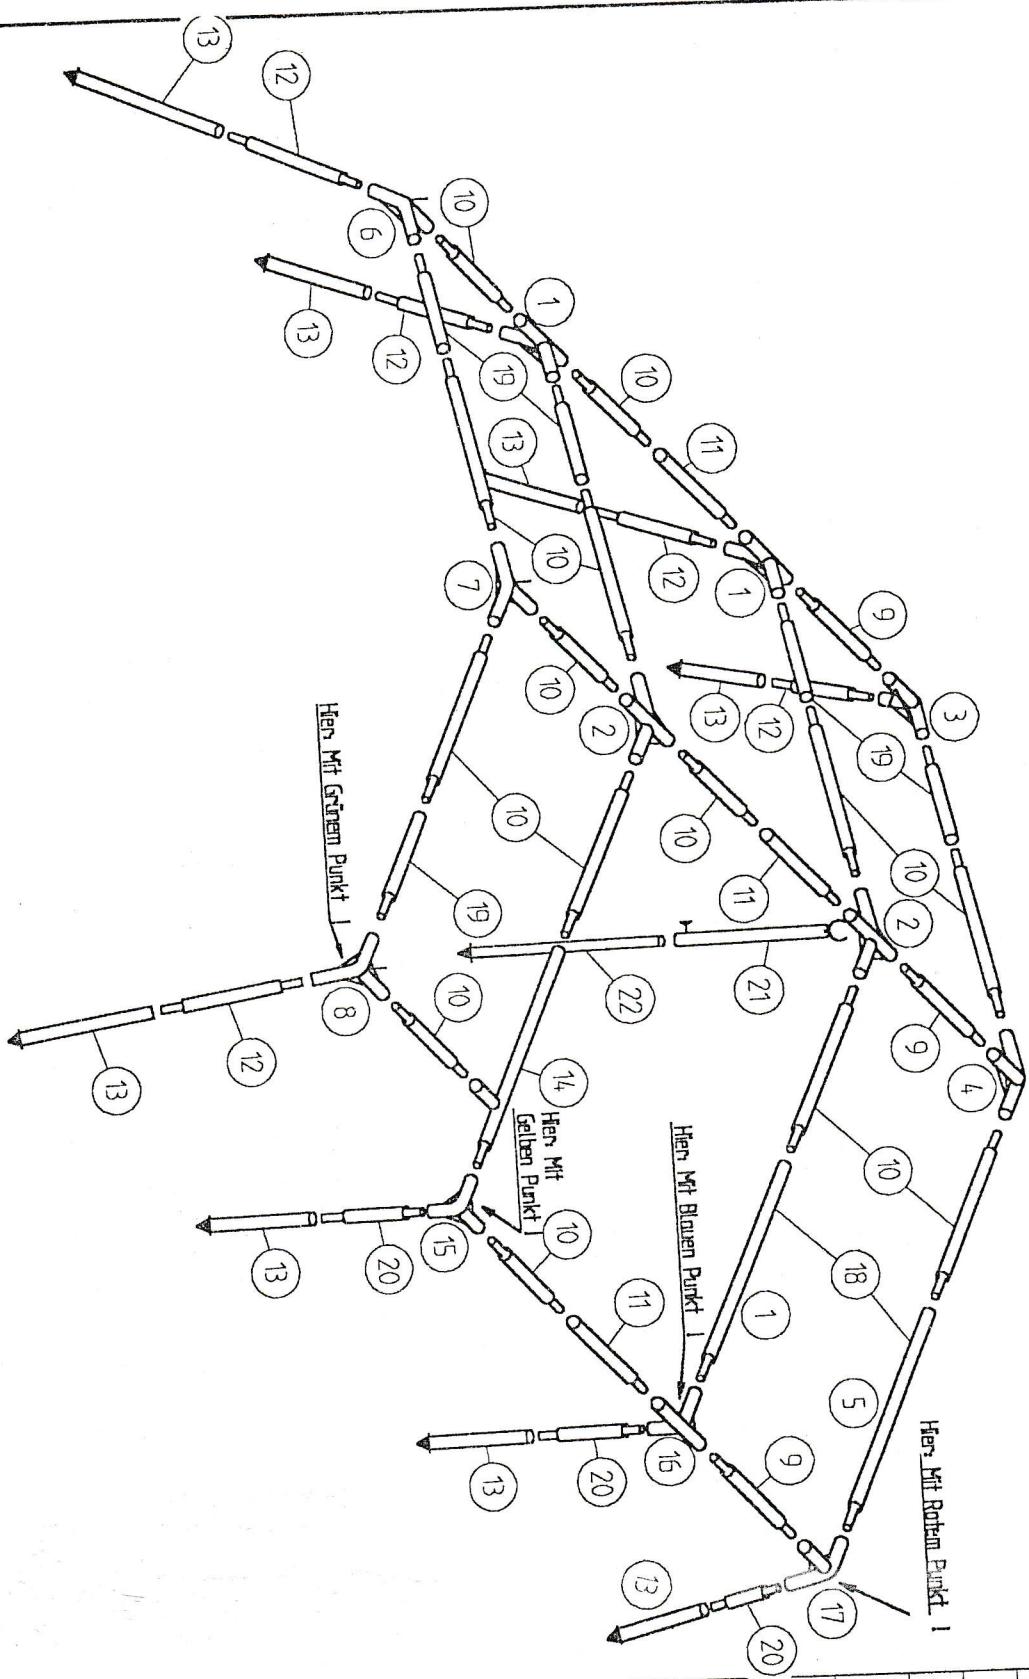

Nr.	Bezeichnung	Menge
1	Seitenwinkel	2
2	Mittelwinkel	2
3	Seitenwinkel	1
4	Mittelwinkel	1
5	Beutel	1
6	Seitenwinkel	1
7	Mittelwinkel	1
8	Seitenwinkel (grüner Punkt)	1
9	Rohr 22/1150(1030) mit Klemmfeder rot	3
10	Rohr 22/935(815) mit Klemmfeder rot	14
11	Rohr 22/900(840) mit Klemmfeder rot	3
12	Rohr 22/935(815) mit Klemmfeder schwarz	5
13	Fußrohr 22/945	8
14	Seitenwinkel	1
15	Seitenwinkel (gelber Punkt)	1
16	Seitenwinkel (blauer Punkt)	1
17	Seitenwinkel (roter Punkt)	1
18	Rohr 22/1150(1090) mit Klemmfeder rot	2
19	Rohr 22/415(355) mit Klemmfeder rot	5
20	Rohr 22/590(470) mit Klemmfeder schwarz	3
21	Rohr 22/360 geplättet	1
22	Fußrohr 19/1140	1
23	Beutel Zubehör Beutel Heringe + Bodenriegel	1

Technische Änderungen vorbehalten.